

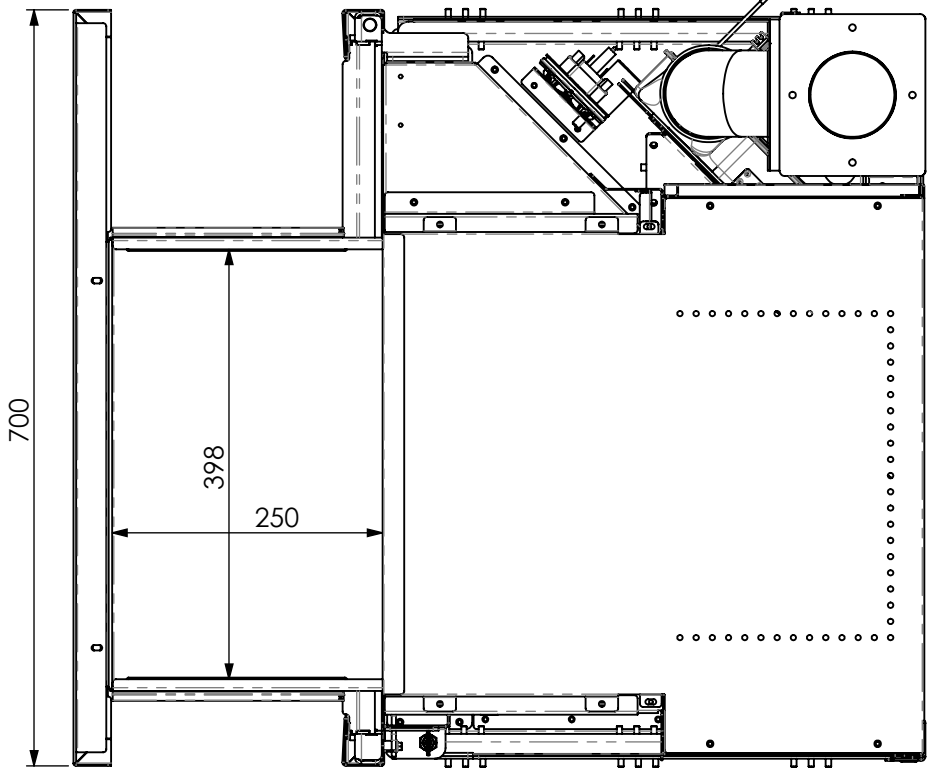
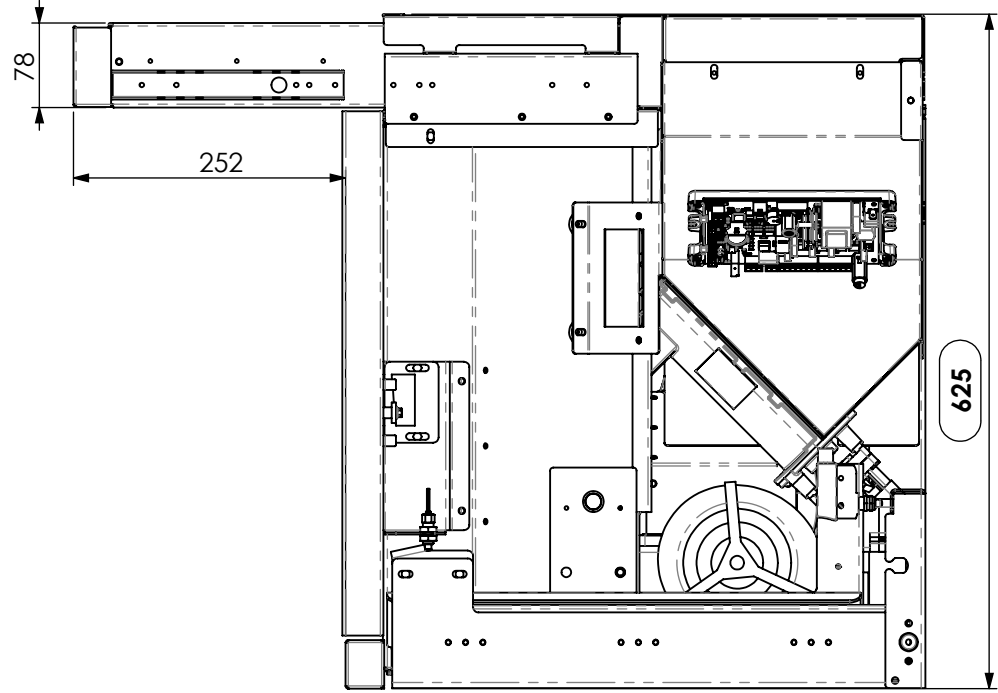
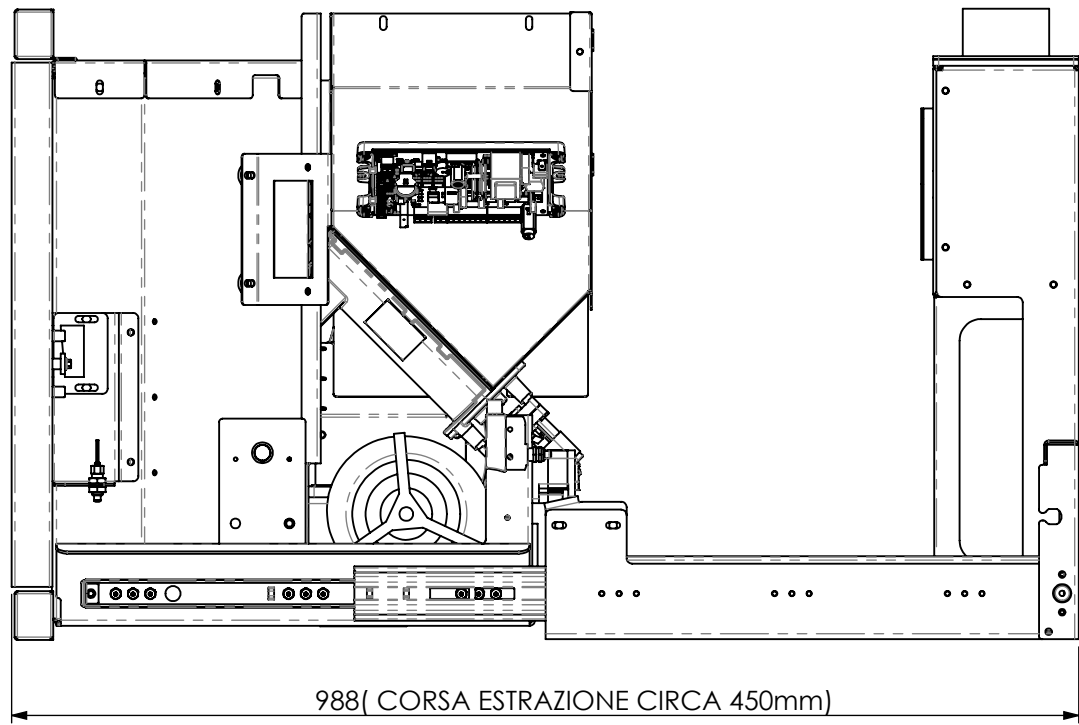



Inserto TOP FIRE 70 con cassetto di carico frontale OPZIONALE

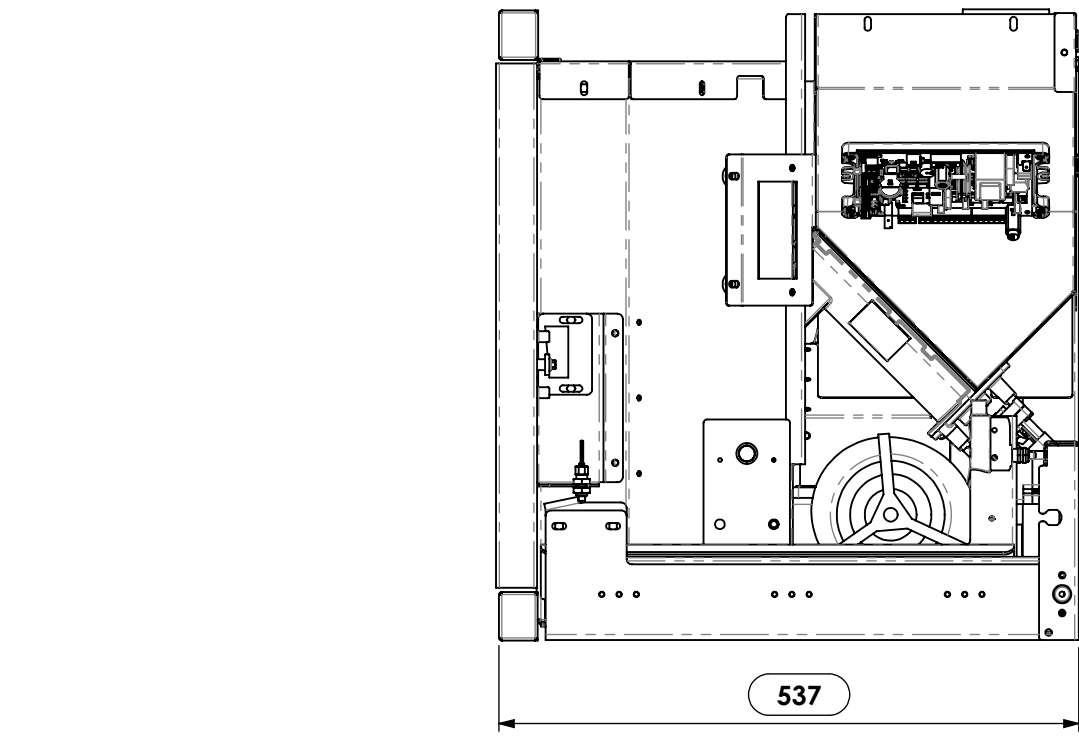




Dimensioni minime vano installazione con cassetto di carico frontale opt. **SENZA APPLICAZIONE** telaio/cornici

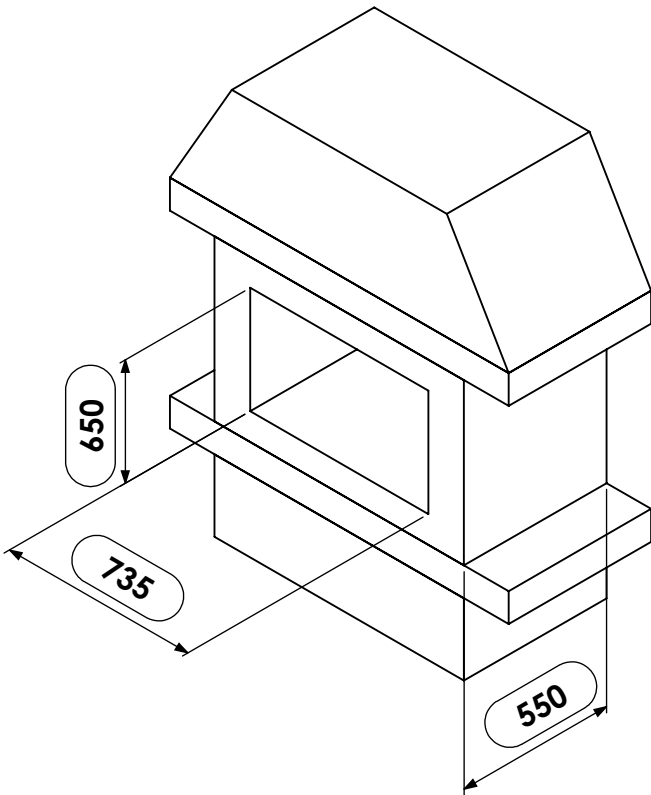

Dimensioni minime vano installazione STD. **SENZA APPLICAZIONE** telaio/cornici

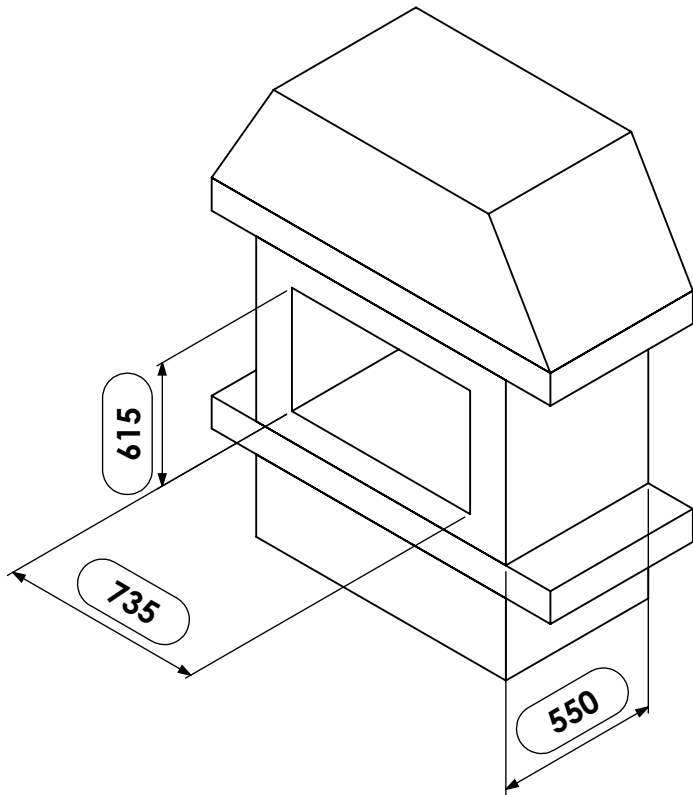

Inserto TOP FIRE 70 STANDARD

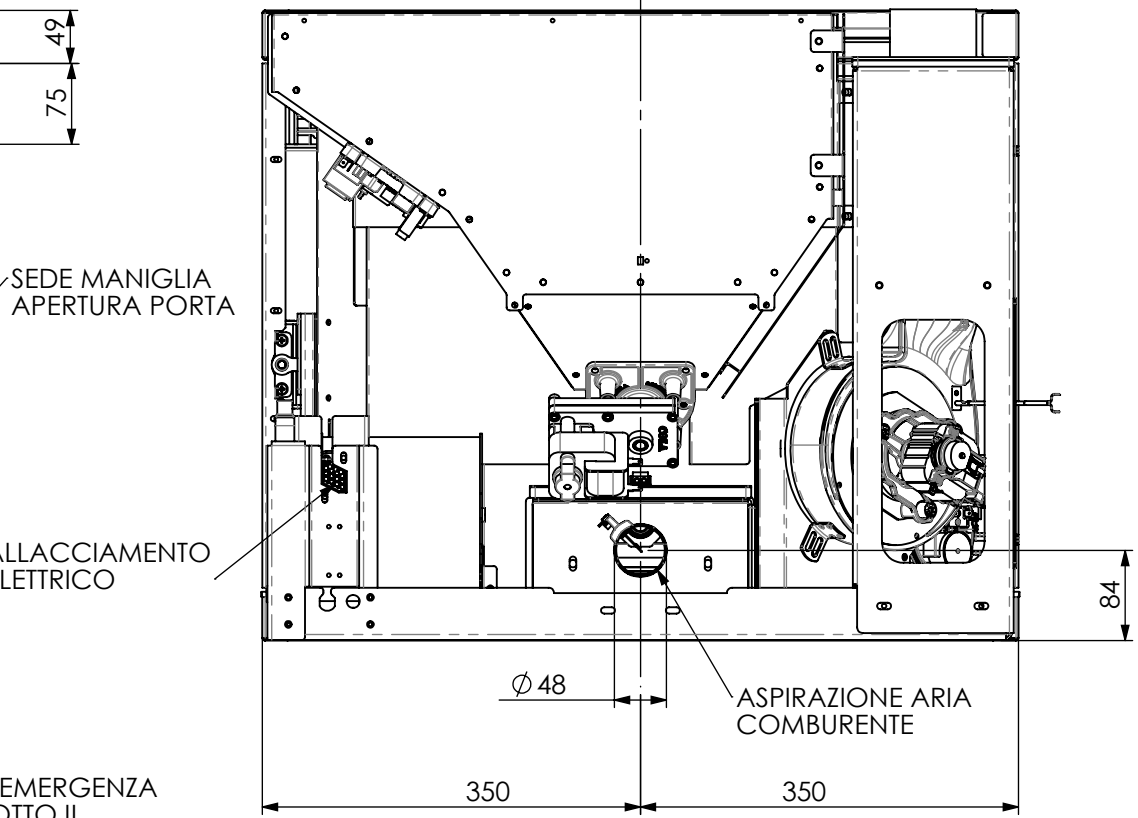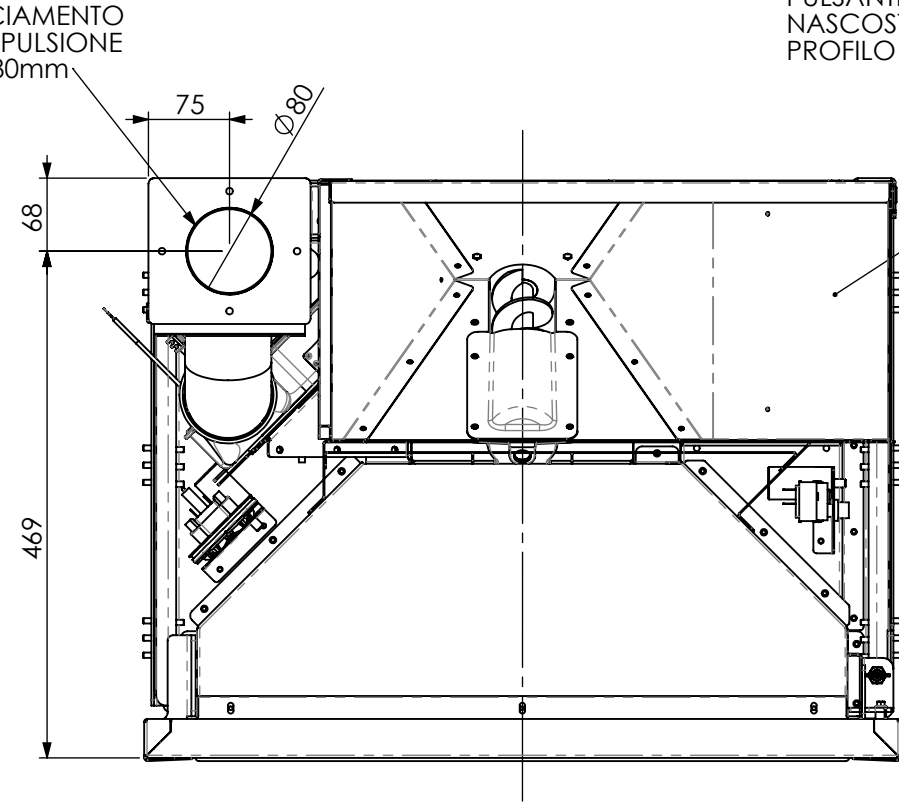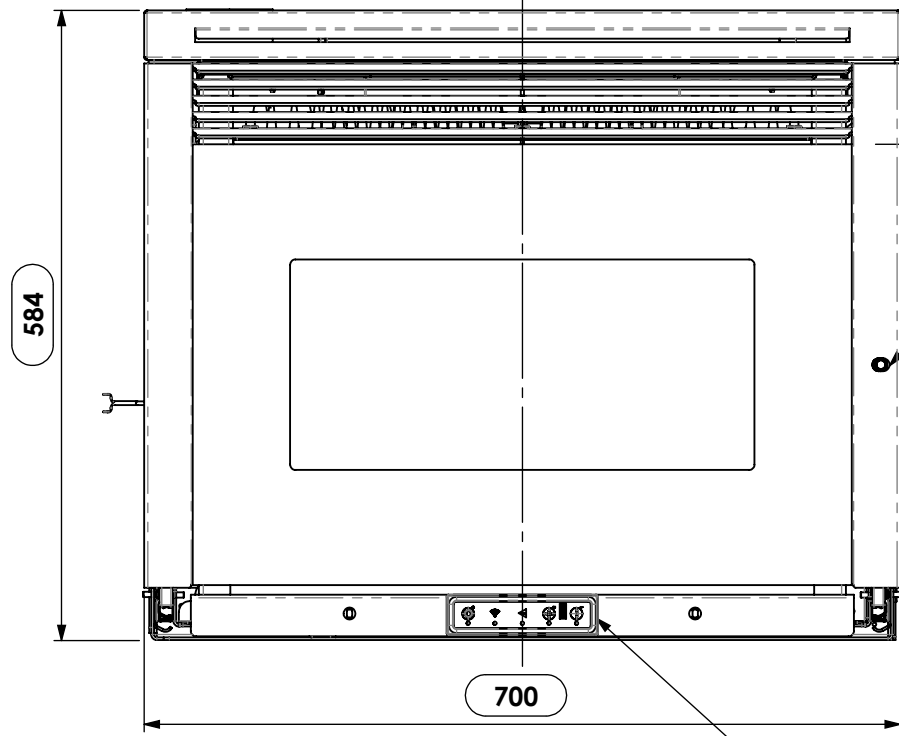

Distanza minima da materiali infiammabili (Dietro-Dx/Sx-Pavimento)	mm	200 - 200 - 200
Potenza termica introdotta *	kW	11.58 - 3.32
Potenza termica nominale *	kW	10.36 - 3.11
Potenza termica all'acqua *	kW	/
Potenza termica all'aria *	kW	/
Rendimento termico *	%	89.41- 93.73
Consumo orario * / **	kg/h	2.39 - 0.68
Emissione CO al 13% O ₂ *	%	0.005 - 0.008
Emissione CO al 13% O ₂ *	mg/m ³	53.3 - 105
Emissione CnHm al 13% O ₂ *	mg/m ³	0.90 - 2.4
Emissione NOx al 13% O ₂ *	mg/m ³	149.40 - 109.1
Emissione polveri PP al 13% O ₂ *	mg/m ³	14.30 - 20.4
Emissione particolato totale PPBT al 13% O ₂ *	mg/m ³	14.67 - 21.9
Temperatura max acqua impostabile	°C	/
Pressione max acqua di esercizio	bar	/
Capacità acqua termocamera	l	/
Capacità serbatoio pellet	Kg	18
Perdite di carico lato acqua Δ T 10K	mbar	/
Perdite di carico lato acqua Δ T 20K	mbar	/
Temperatura uscita fumi *	°C	185.20 - 73
Portata dei fumi *	g/s	7.40 - 4
Tiraggio canna fumaria min - max	Pa	10 - 14
Diametro tubo scarico fumi	mm	Ø 80
Alimentazione elettrica		230V-50Hz-6A
Assorbimento elettrico	W	Start 420 - Pnom 140
Dimensioni d'ingombro H - L - P	mm	584 - 700 - 537
Peso a vuoto	Kg	98
Diametro presa d'aria	mm	Ø 50
Volume riscaldabile ***	m ³	295

* alla Potenza nominale e alla Potenza ridotta

** Il consumo di pellet può variare dal tipo di pellet utilizzato

*** In funzione dello stato di isolamento dell'abitazione e calcolato su 35 W/m³


Codice	LL13A00Y
Descrizione	INSERTO PELLET TOP FIRE 70
File modello SW	LL13A00Y_01
Scala	1:7
Foglio	A2
Data	04/02/2013
Disegnatore	ZAFFAINA A.



**INFORMAZIONI RELATIVE ALLE
CORNICI DECORATIVE OPZIONALI
SEGUONO ALLA PAGINA SUCCESSIVA**


INSERTO A PELLET TOP FIRE 70 marchio COLA		
CODICE	COLORE	EAN 13
LL13A90Y	NERO	8028693787437

Inserto TOP FIRE 70, Versione STANDARD
con CORNICE DECORATIVA OPZIONALE

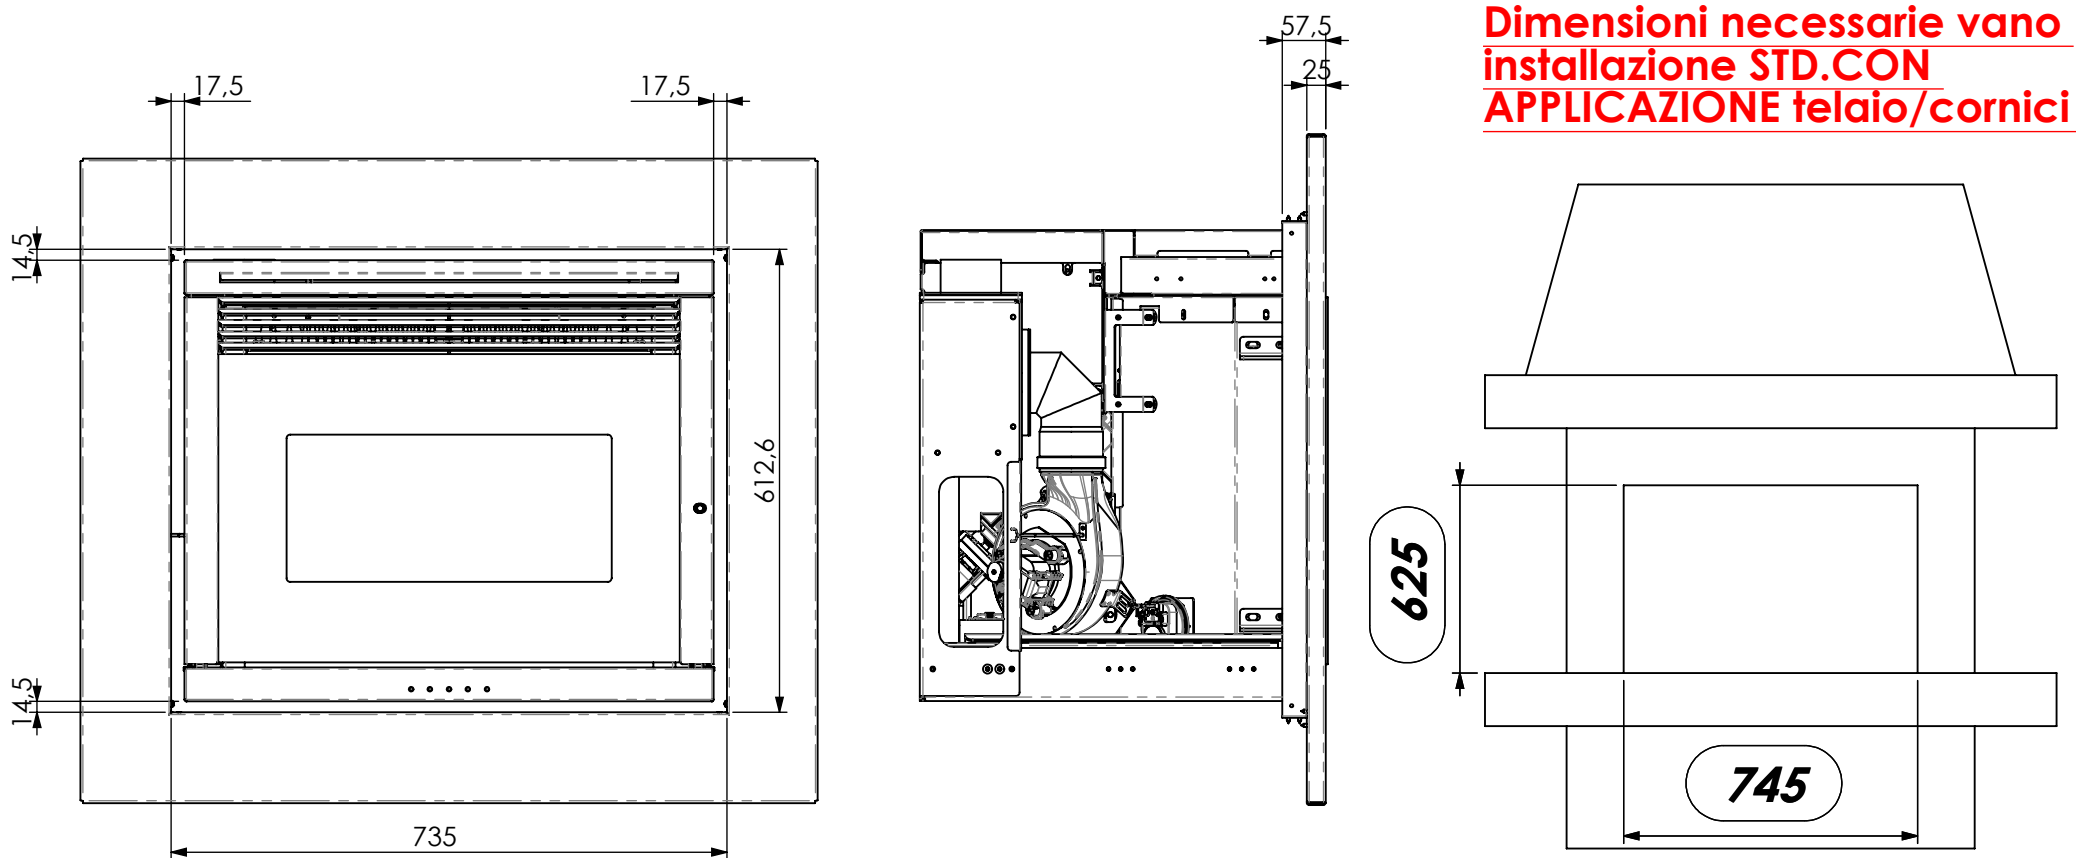

Dimensioni necessarie vano
installazione STD.CON
APPLICAZIONE telaio/cornici

Inserto TOP FIRE 70, Versione OPTIONAL CASSETTO DI CARICO FRONTALE
con CORNICE DECORATIVA OPZIONALE

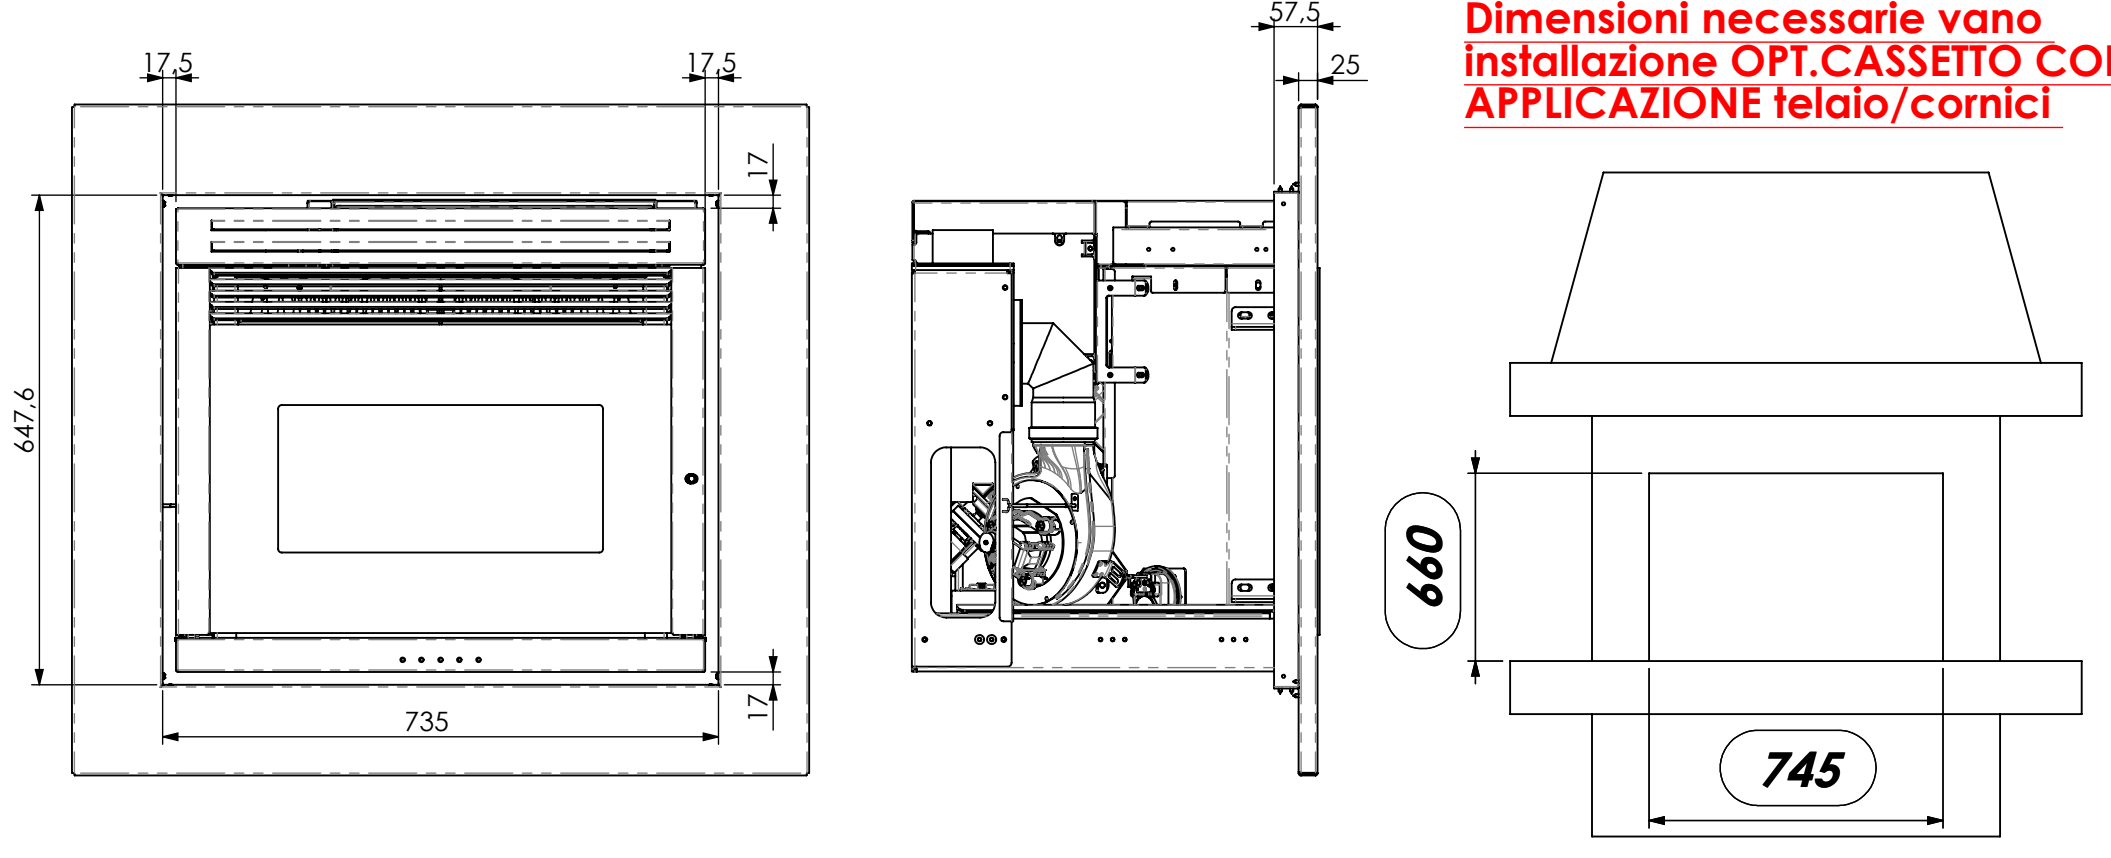

Dimensioni necessarie vano
installazione OPT.CASSETTO CON
APPLICAZIONE telaio/cornici

KIT TELAIO INSTALLAZIONE CORNICE TOP FIRE 70 VERSIONE STANDARD L9FU240A			KIT TELAIO INSTALLAZIONE PIU'CORNICE 120mm INOX TOP FIRE 70 VERSIONE STANDARD L9FU250A		
KIT TELAIO INSTALLAZIONE PIU'CORNICE 80mm NERA TOP FIRE 70 VERSIONE STANDARD L9FU280A			KIT TELAIO INSTALLAZIONE PIU'CORNICE 120mm NERA TOP FIRE 70 VERSIONE STANDARD L9FU270A		
KIT TELAIO INSTALLAZIONE PIU'CORNICE 80mm INOX TOP FIRE 70 VERSIONE STANDARD L9FU260A					

KIT TELAIO INSTALLAZIONE CORNICE TOP FIRE 70 VERSIONE OPZIONAL CASSETTO L9FU290A			KIT TELAIO INSTALLAZIONE PIU'CORNICE 120mm INOX TOP FIRE 70 VERSIONE OPT.CASS. L9FU300A		
KIT TELAIO INSTALLAZIONE PIU'CORNICE 80mm NERA TOP FIRE 70 VERSIONE OPT.CASS. L9FU330A			KIT TELAIO INSTALLAZIONE PIU'CORNICE 120mm NERA TOP FIRE 70 VERSIONE OPT.CASS. L9FU320A		
KIT TELAIO INSTALLAZIONE PIU'CORNICE 80mm INOX TOP FIRE 70 VERSIONE OPT.CASS. L9FU310A					



Codice LL13A00Y			
Descrizione INSERTO PELLET TOP FIRE 70			
File modello SW LL13A00Y_01			
Scala 1:8	Foglio A2	Data 04/02/2013	Disegnatore ZAFFAINA A.